


CK4W

cleankeys®

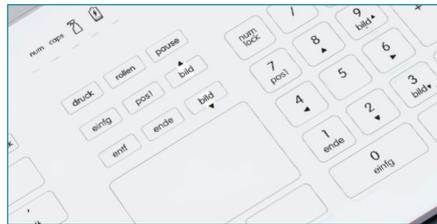

EIGENSCHAFTEN

- Kabellose Tastatur mit vollständig geschlossener Oberfläche aus Gorilla®-Glas
- Abwasch- und desinfizierbar; daher ein hohes Niveau bei Hygiene und Sauberkeit
- Keylock-Funktion zum Reinigen der Tastatur
- Aufforderung zum Reinigen der Tastatur durch LED
- Komplettes Tastenlayout mit integriertem Touchpad
- 2,4 GHz Funk Technologie
- Lautstärke und Sensitivität individuell einstellbar
- Rückseitige VESA-Befestigung
- Universal Wechselstrom-Adapter
- Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung
- EMV gemäß EN 60601-1-2 Edition 4

TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl:	103	Abmessungen:	470 x 167 x 25,4 mm
Bauform:	Desktoptastatur	Systemvoraussetzungen:	Win®, MacOS® u. Linux® *
Gehäusematerial:	Kunststoff	Zertifizierungen:	CE, FCC Part 15 Subpart B, RoHS, REACH
Material Oberfläche:	0,8 mm Gorilla®-Glas	Garantie:	4 Jahre auf die elektrische Funktion
Schalttechnologie:	kapazitiv	TECHNISCHE DATEN TOUCHPAD	
Schutzgrad:	IP65	Wirkprinzip:	kapazitiv
Schnittstelle:	USB (USB-Dongle, 2,4 GHz)	Abmessungen:	60 x 42 mm
USB-Kompatibilität:	compliant with USB 2.0		
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C		
Lagertemperatur:	-10 °C bis +45 °C		

BESTELLINFORMATIONEN

Kat.Nr.	Produktbezeichnung	Layout
KR24230	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-DE	Deutsch
KR24231	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-US/EU	US/EU
KR25207	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-CH	Schweiz
KR25205	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR	Französisch
KR25208	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-IT	Italienisch
KR25206	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-SKAN	Skandinavisch
KR25211	TKR-103-TOUCH-RF-KGEH-VESA-WHITE-USB-UK	UK

Andere Layouts auf Anfrage.

* wenn das Betriebssystem und die Hardware die Vorgaben der USB-2.0-Kompatibilität erfüllen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Gett North America LLC

Gett Asia Ltd.



Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

gett.de
hygiene-tastaturen.de

TECHNISCHE ZEICHNUNG (in mm)

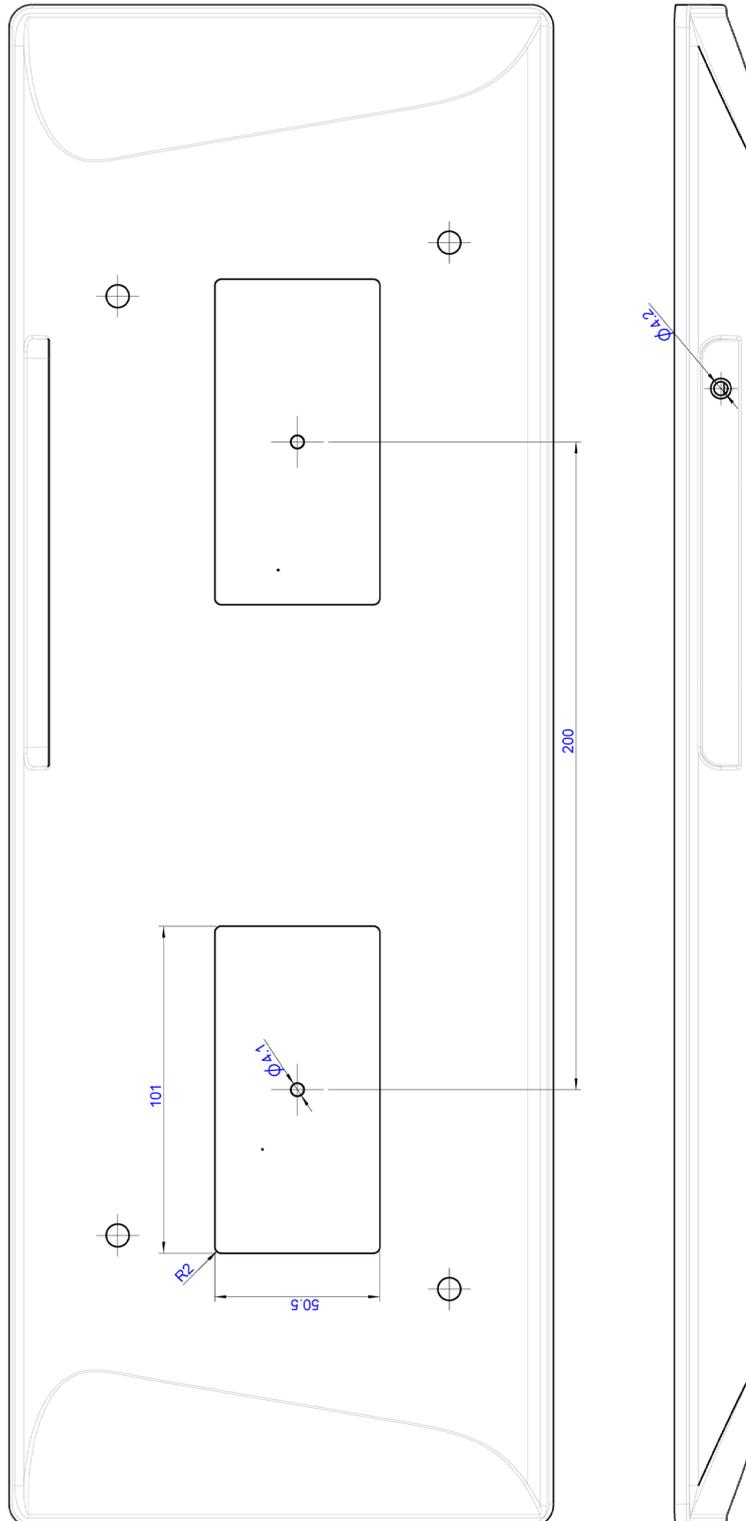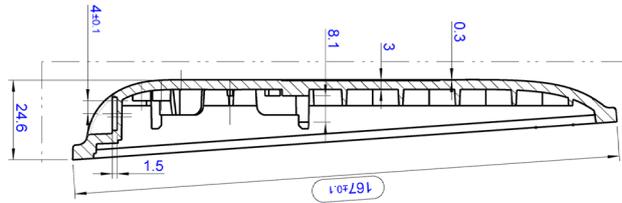

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel: +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC

E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

ZUSÄTZLICHE TASTENFUNKTIONEN DER CK4W

----- Über die LED-Leiste werden Akku-Ladezustand, die Einstellung von Sensitivität und Lautstärke sowie die Tastensperre angezeigt.

	+		<p>STATUS-TASTE</p> <p>Beim Betätigen der Status-Taste wird über die LED-Leiste der Akku-Ladezustand in acht Stufen angezeigt.</p>
	+		<p>Die SENSITIVITÄT kann wie folgt (aufsteigend) eingestellt werden.</p> <p>Stufe 1 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○</p> <p>Stufe 2 ○ ○ ● ● ● ● ○ ○</p> <p>Stufe 3 ○ ● ● ● ● ● ● ○</p> <p>Stufe 4 ● ● ● ● ● ● ● ●</p>
	+		<p>Die LAUTSTÄRKE kann wie folgt (aufsteigend) eingestellt werden.</p> <p>Stufe 1 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</p> <p>Stufe 2 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○</p> <p>Stufe 3 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○</p> <p>Stufe 4 ● ● ● ● ● ● ○ ○</p> <p>Stufe 5 ● ● ● ● ● ● ● ●</p>
			<p>KEYLOCK-FUNKTION (Tastensperre)</p> <p>Halten Sie die Keylock-Taste ca. 2 Sekunden gedrückt - währenddessen blinkt die LED-Leiste. Wenn sie dauerhaft grün leuchtet, sind die Tasten gesperrt. Zur Entsperrung halten Sie die Keylock-Taste ebenfalls 2 Sekunden gedrückt bis die LEDs erlöschen. Die Tasten sind dann wieder in Funktion.</p>

REINIGUNG

Die Glasoberfläche kann während der Tastensperre mit herkömmlichen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Die chemische Beständigkeit der Glasoberfläche kann je nach Konzentration der Lösung und den jeweiligen Umgebungsbedingungen variieren. Wir empfehlen daher eine sorgfältige Prüfung der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf ihre Wirkung auf Glasoberflächen.

INDIVIDUELLE MODIFIKATIONEN

- Logo hinzufügen (1 - 4 farbig)
- Neues Länderlayout
- Neues GUI-Design
- Kabelkürzung
- Änderung des Keytables (HID-Standard)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!